


# 温湿度データロガー DT-191A

USB 温湿度データロガー DT-191A は、湿度:±3 %RH  
温度:±0.5°Cと高精度の温湿度データロガーです。

20010 / チャンネルのメモリーにより、長期間の温湿度測定に対応します。

本体のキーを押すと、ロギング中の最高/最低値を見ることができます。DT-191A はアラーム値を設定でき測定中の温度・湿度がアラーム値を超過又は下回った場合、赤色のLEDの点滅とアラームアイコンの表示でアラームをお知らせします。

本体にメモリーされた測定データは、パソコンの USB ポートに差し込むだけで、短時間にダウンロードするでき、Windows 10まで対応のソフトウェアにより、温度・湿度をグラフと数値表で表示します。測定データは、Excel 形式でも保存できます。

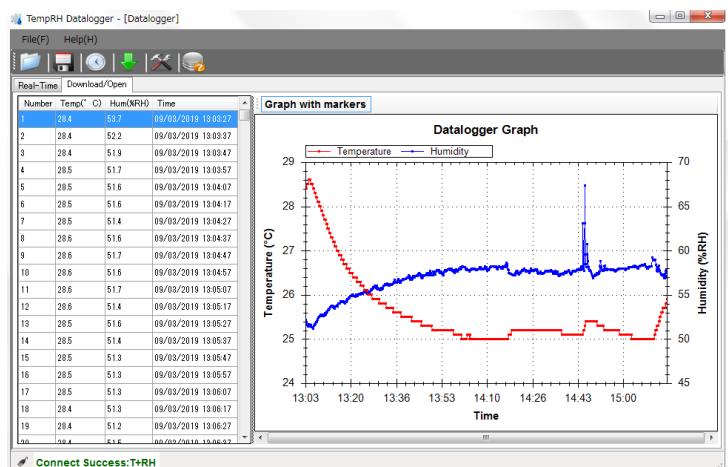

## DT-191A仕様

湿度測定範囲	0~95 %RH
湿度精度	±3.0 %RH (40~60 %RH 範囲) ±3.5 %RH (20~40 / 60~80 %RH 範囲) ±5.0 %RH (0~20 / 80~95 %RH 範囲)
湿度分解能	0.1 %RH
温度測定範囲	-30~+60°C
温度精度	±0.5°C (0~+60°C範囲) ±1.0°C (-30~0°C範囲)
温度分解能	0.1°C
メモリーフォルダ	20,010 / チャンネル (合計 40,020)
ロギング間隔	2 秒~24 時間に1回で自在
電池 / 電池寿命	3V リチウムコイン電池 / 1 年
使用環境	湿度: 95 %RH 以下 (結露無きこと) 温度: -30~+60°C
サイズ / 重量	75 x 35 x 14 mm / 34 g

お問い合わせは下記に;

**MK Scientific, Inc.**

日本正規代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

販売代理店: 日本ゲスコ株式会社

〒305-0822 茨城県つくば市竜間825-1  
Tel: 029-856-1388 Fax: 029-828-5578  
E-mail: mail@gesco.co.jp  
Web: <https://www.gesco.co.jp>