


HiTemp140X2-FP シリーズ サイズ

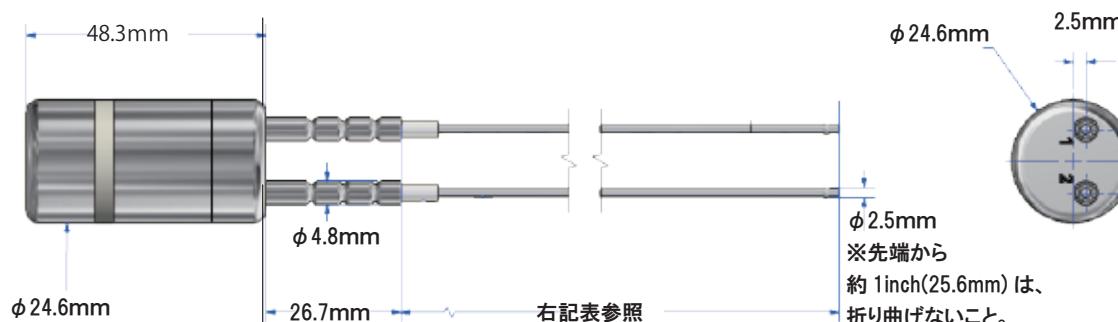

HiTemp140X2-FP

品番	①長さ	②長さ
HiTemp140X2-FP-12	305mm	305mm
HiTemp140X2-FP-36	914mm	914mm
HiTemp140X2-FP-72	1829mm	1829mm

テフロンフレキシブルチューブのセンサーが2本付いたデータロガーです。上記の表の3種から選択します。同時に2か所/2種を測定し、ソフトに同時に同時にデータを読み込みます。効率よく省スペースで作業できるので好評です。TSK耐熱ケースが利用できるのでトンネルオーブンのや移動体の温度測定に使用します。

ドッキングステーション / インターフェース

IFC400

HiTemp140 シリーズ専用、1台用インターフェース



IFC406

HiTemp140 シリーズ専用、6台用インターフェース。最大 18 台 (IFC406) 3 台を PC の USB ポートを介して使用できます。滅菌炉等 温度分布の測定を必要とする測定に一括で設定パラメーターが入るので手間が省けます。



HiTemp140X2-xx 用アクセサリー

HiTemp140X2-TS 耐熱ケース

この耐熱耐熱ケースは、HiTemp140X2-XX 用です。使用温度範囲を超える測定で用います。

温度 / 時間にに関しては、セット商品 [HiTemp140X2-TS のパンフレット](#) をご参照ください。

Flush型：センサーフード無し

※2 プローブ用には Vented 型はございません。



画像はイメージです。

HiTemp140 用固定治具

Key Ring

HiTemp140 データリガーパーツをぶら下げて使用するためのキーリング付エンドキャップです。セットでご注文の際は、末尾に -KR (ex: HiTemp140-X-KR) とご指定下さい。



DSL100 データロガースタンド

40.6X40.6X16.5mm の富士山型スタンドで、立てて使用する際安定します。



画像はイメージです

MaltMountZ スタンド

HiTemp140 シリーズ専用のスタンドです。転がらないので立てたりねじで取付けたりして使用します。



Mag Mount-1

磁石で取付ける固定治具です。HiTemp140 シリーズと 1000 シリーズに使用します。耐熱温度 : -80°C ~ +80°C まで

