


HiTemp140-FP シリーズ サイズ

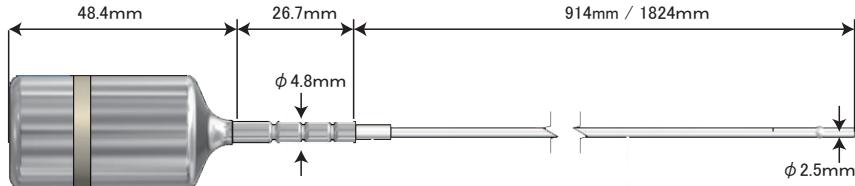

HiTemp140-FP シリーズ

HiTemp140-FP-36

センサ長：914mm

HiTemp140-FP-72

センサ長：1829mm

長くフレキシブルなテフロンチューブ仕様で、曲がりくねった内部やワークの表面の温度測定に使用します。
TSK 耐熱ケースや DHS 超高温耐熱ケースが利用できるので高温炉内での被測定物内部の温度測定に利用できます。

HiTemp140 シリーズ用アクセサリー

HiTemp140-TS 耐熱ケース

この耐熱耐熱ケースは、HiTemp140シリーズの使用温度範囲を超える測定で用います。
温度 / 時間にに関しては、セット商品 HiTemp140-FP-TSK のパンフレットの表を
ご参照ください。

Flush型：センサーダクト無し
Vented型：センサーダクト付



画像はイメージです。



HiTemp140 用固定治具

Key Ring

HiTemp140 データリガーをぶら下げる
使用するためのキーリング付エンドキャップです。セットでご注文の際は、末尾に
-KR (ex: HiTemp140-X-KR) とご指定下さい。

DSL100 データロガースタンド

40.6X40.6X16.5mm の富士山型スタンドで、
立てて使用する際安定します。

画像はイメージです

MultiMountZ スタンド

HiTemp140 シリーズ専用のスタンドです。
転がらないので立てたりネジで取付けたり
して使用します。

Mag Mount-1

磁石で取付ける固定治具です。
HiTemp140 シリーズと 1000 シリーズ
に使用します。
耐熱温度：-80°C～+80°Cまで