



HiTemp140-PT シリーズ サイズ表

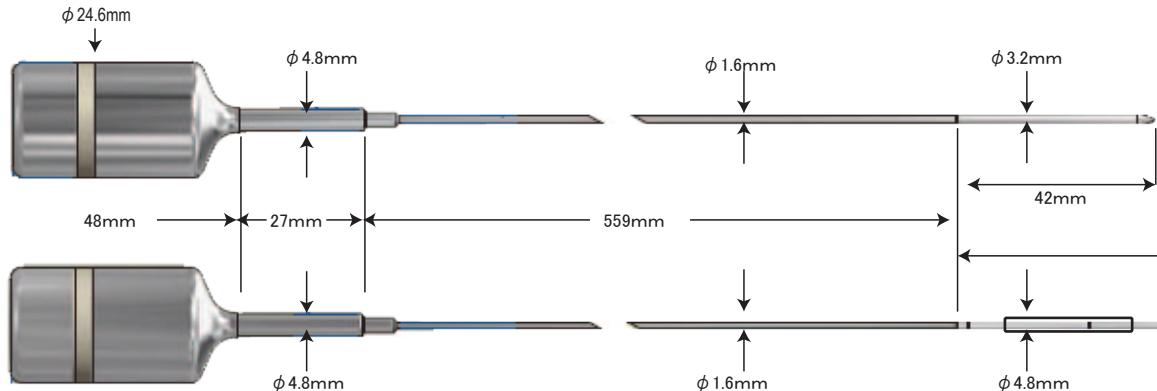

HiTemp140-PT-1

センサ長：559mm+49mm


1.6φのSUSフレキシブルチューブにそれぞれ49mmと152mmのプローブが付いています。少し硬めのチューブなので測定物内部のある特定場所の測定に便利です。TSK耐熱ケースやDHS超高温耐熱ケースが利用できるので高温炉内での被測定物内部の温度測定に利用できます。

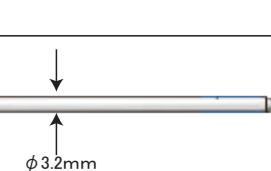

HiTemp140-PT-5

559mm+152mm

1.6φのSUSフレキシブルチューブにそれぞれ49mmと152mmのプローブが付いています。少し硬めのチューブなので測定物内部のある特定場所の測定に便利です。TSK耐熱ケースやDHS超高温耐熱ケースが利用できるので高温炉内での被測定物内部の温度測定に利用できます。

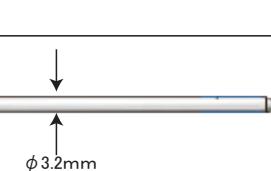

ドッキングステーション / インターフェース



IFC400

HiTemp140シリーズ専用、1台用インターフェース



IFC406

HiTemp140シリーズ専用、6台用インターフェース。最大18台(IFC406)3台をPCのUSBポートを介して使用できます。滅菌炉等温度分布の計測を必要とする測定に一括で設定パラメーターが入るので手間が省けます。

HiTemp140-TS 耐熱ケース

この耐熱耐熱ケースは、HiTemp140シリーズの使用温度範囲を超える測定で用います。

温度 / 時間にに関しては、セット商品
[HiTemp140-PT-TSKのパンフレットの表](#)を
ご参照ください。

Flush型：センサーガード無し
Vented型：センサーガード付



HiTemp140 用固定治具



Key Ring
HiTemp140データリガーアーをぶら下げて使用するためのキーリング付エンドキヤップです。セットでご注文の際は、末尾に-KR (ex: HiTemp140-XX-KR) とご指定下さい。



DSL100 データロガースタンド
40.6X40.6X16.5mmの富士山型スタンドで、立てて使用する際安定します。



MultiMountZ スタンド
HiTemp140シリーズ専用のスタンドです。転がらないので立てたりねじで取付けたりして使用します。



Mag Mount-1
磁石で取付ける固定治具です。
HiTemp140シリーズと1000シリーズに
使用します。
耐熱温度：-80°C～+80°Cまで

密閉容器用バルブ

瓶・缶・レトルトパウチ用
密閉バルブです。
HiTemp140-2・HiTemp140-5.25
HiTemp140-7で使用します。

