

RTD 温度データロガー

本体の特徴

- 長い電池寿命 (約 10 年)
- 測定間隔 1 秒から自在
- メモリー数: 1,000,000 メモリーと超膨大
- ボタンを押して測定開始と停止可能
- 小型軽量
- リアルタイム計測にも対応
- 指定アラーム温度/電池消耗で LED 点滅

用途

- コールドチェーンの温度モニタリング
- 冷凍冷蔵庫のモニタリング
- ワクチンの温度管理
- 空調関係
- その温度のモニタリング他多種



TEMP101A は小型ミニチュアサイズで、電池で作動する高精度の温度データロガーです。本体内部には高精度な側温抵抗体(RTD)を使用しており、温度精度は±0.5°Cです。

TEMP101A は種々の用途に使用することができる理想的な温度データロガーです。温度は連続して記録されます。

記録されたデータは USB ケーブルを使用しパソコンに短時間でデータをダウンロードでき、各種のデータ解析がおこなえます。

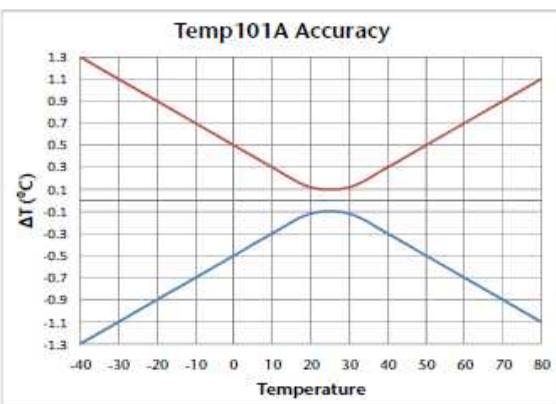


Madgetech 4 ソフトウェアの特長

- 日本語対応ソフト
- 多点グラフ表示
- グラフ指定拡大/拡大終了
- 統計データ表示
- デジタル温度校正
- グラフ/数値表同時表示
- 最低/最高/平均温度ライン表示
- サマリー表示
- データを Excel で表示
- パスワード保護他多数の機能あり。

TEMP101A

TEMP101A 仕様

測定温度範囲	-40～+80°C
分解能	0.01°C
校正後精度	± 0.5°C
	 <p>The graph illustrates the accuracy of the TEMP101A data logger. The vertical axis represents the temperature difference ΔT in degrees Celsius, ranging from -1.3 to 1.3. The horizontal axis represents Temperature in degrees Celsius, ranging from -40 to 80. A red curve shows the maximum deviation from zero, which is approximately ±0.5°C across the entire temperature range. A blue bell-shaped curve represents the standard deviation of the measurement, which is highest around 0°C and decreases as temperature increases or decreases.</p>
メモリーフォルダ	1,000,000 メモリー ボタンを押しての測定開始停止の場合; 300,000 メモリー
測定間隔	1 秒から 12 時間に 1 回自在選択
電池寿命	約 10 年 (15 分測定間隔の場合)
使用電池	3.6V リチウム電池 (電池交換ユーザで可能)
使用環境温度	-40～+80 °C
使用環境湿度	95%RH 以下 (結露無きこと)
本体材質	ABS 樹脂
サイズ	36 mm x 56 mm x 16 mm
重量	24 g

ソフトウェア	Windows 8, 8.1, 10 対応
測定開始モード	解析ソフトですぐに測定開始又は最長 6 ヶ月後より測定開始設定可能
校正	解析ソフトでデジタル校正可能 校正日は自働記録
リアルタイム測定	パソコンとの接続で日時と温度を自働記録
データ形式	日時とともに温度を記録。温度単位は各種変更可能
グラフ表示	一つのグラフから全てのグラフまで自在表示

TEMP101A	本体
解析ソフト/USB ケーブル	オプション
NIST 校正証明書	オプション
交換用電池	オプション

* 仕様は予告なく変更されることあり。